

デュアルレーンリフロー装置

Dual-Lane Reflow System



シングルチャンバー Single-Chamber

生産性×2倍!、しかしイニシャルコスト・ランニングコストはリーズナブル!




Twice Productivity! But Reasonable Initial/Running Cost !

特長 Features

- 省スペース・低ランニングコストのシングルチャンバーデュアルレーン機
- レール幅変更の自由度が大きく、様々な基板サイズに対応
- レーン毎に反り防止機構装着可能
- Maximize Saving the space and energy. Single-Chamber Dual-Lane System
- Great flexibility for the wide variation of Conveyor-Rail Width
- Possible to install Warp-Prevention for each lane.


用途 Applications

- 大量に基板を流す、少品種・大ロットに最適!
- ライン数を大量に有する現場ほど、より大きな生産性向上を享受
- Best Matching for small-Variety Large-Lot Mass-Production
- That's Better Productivity, The more number of SMT -Lines have.

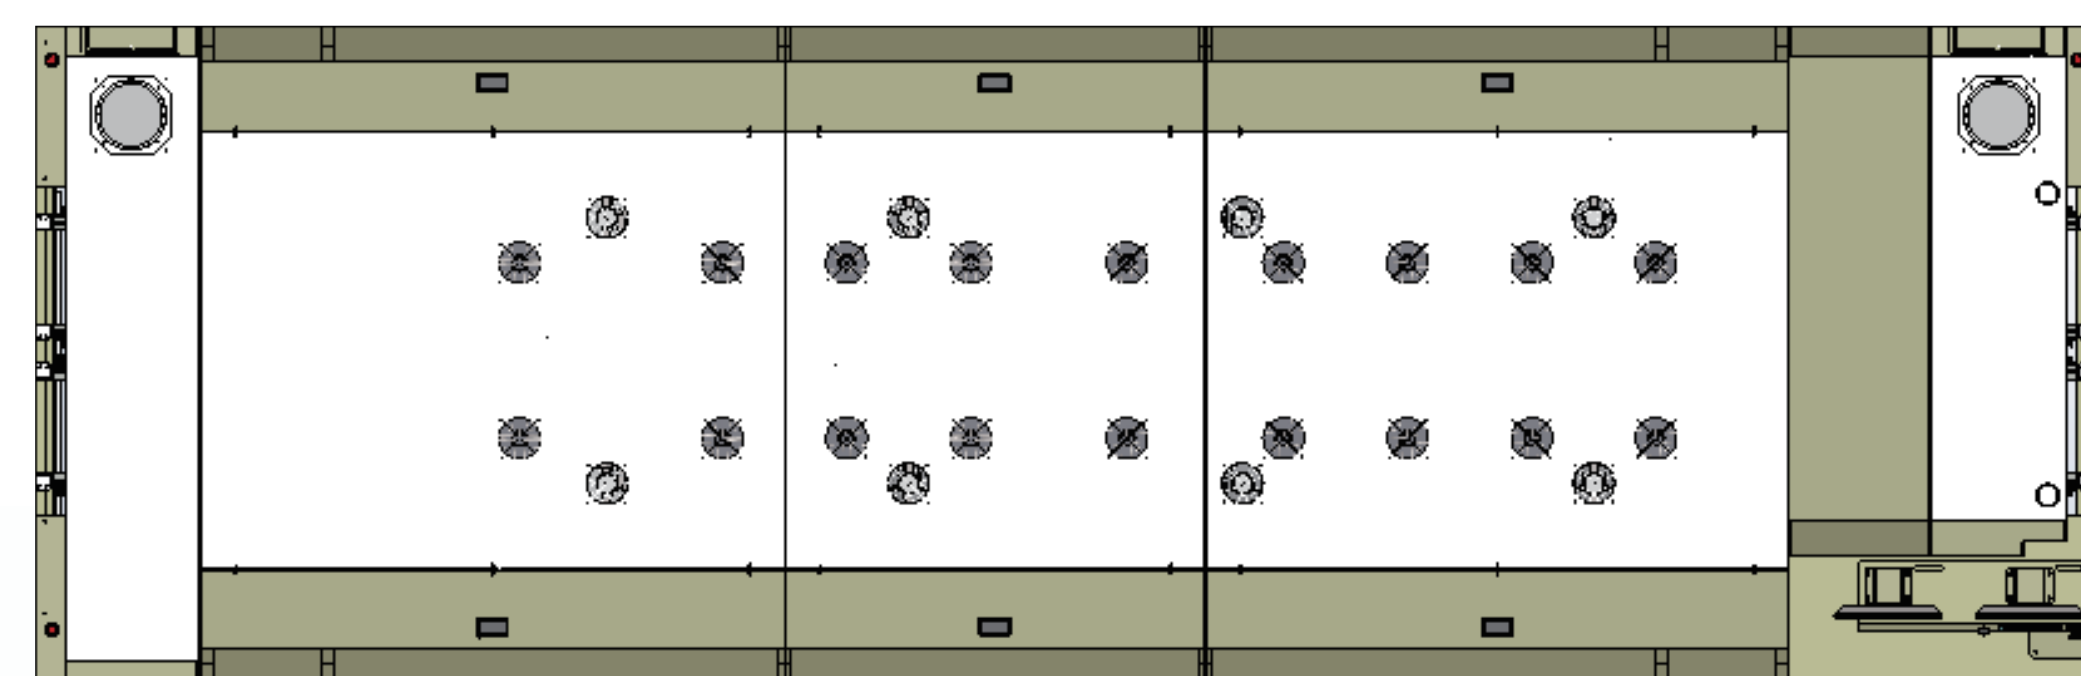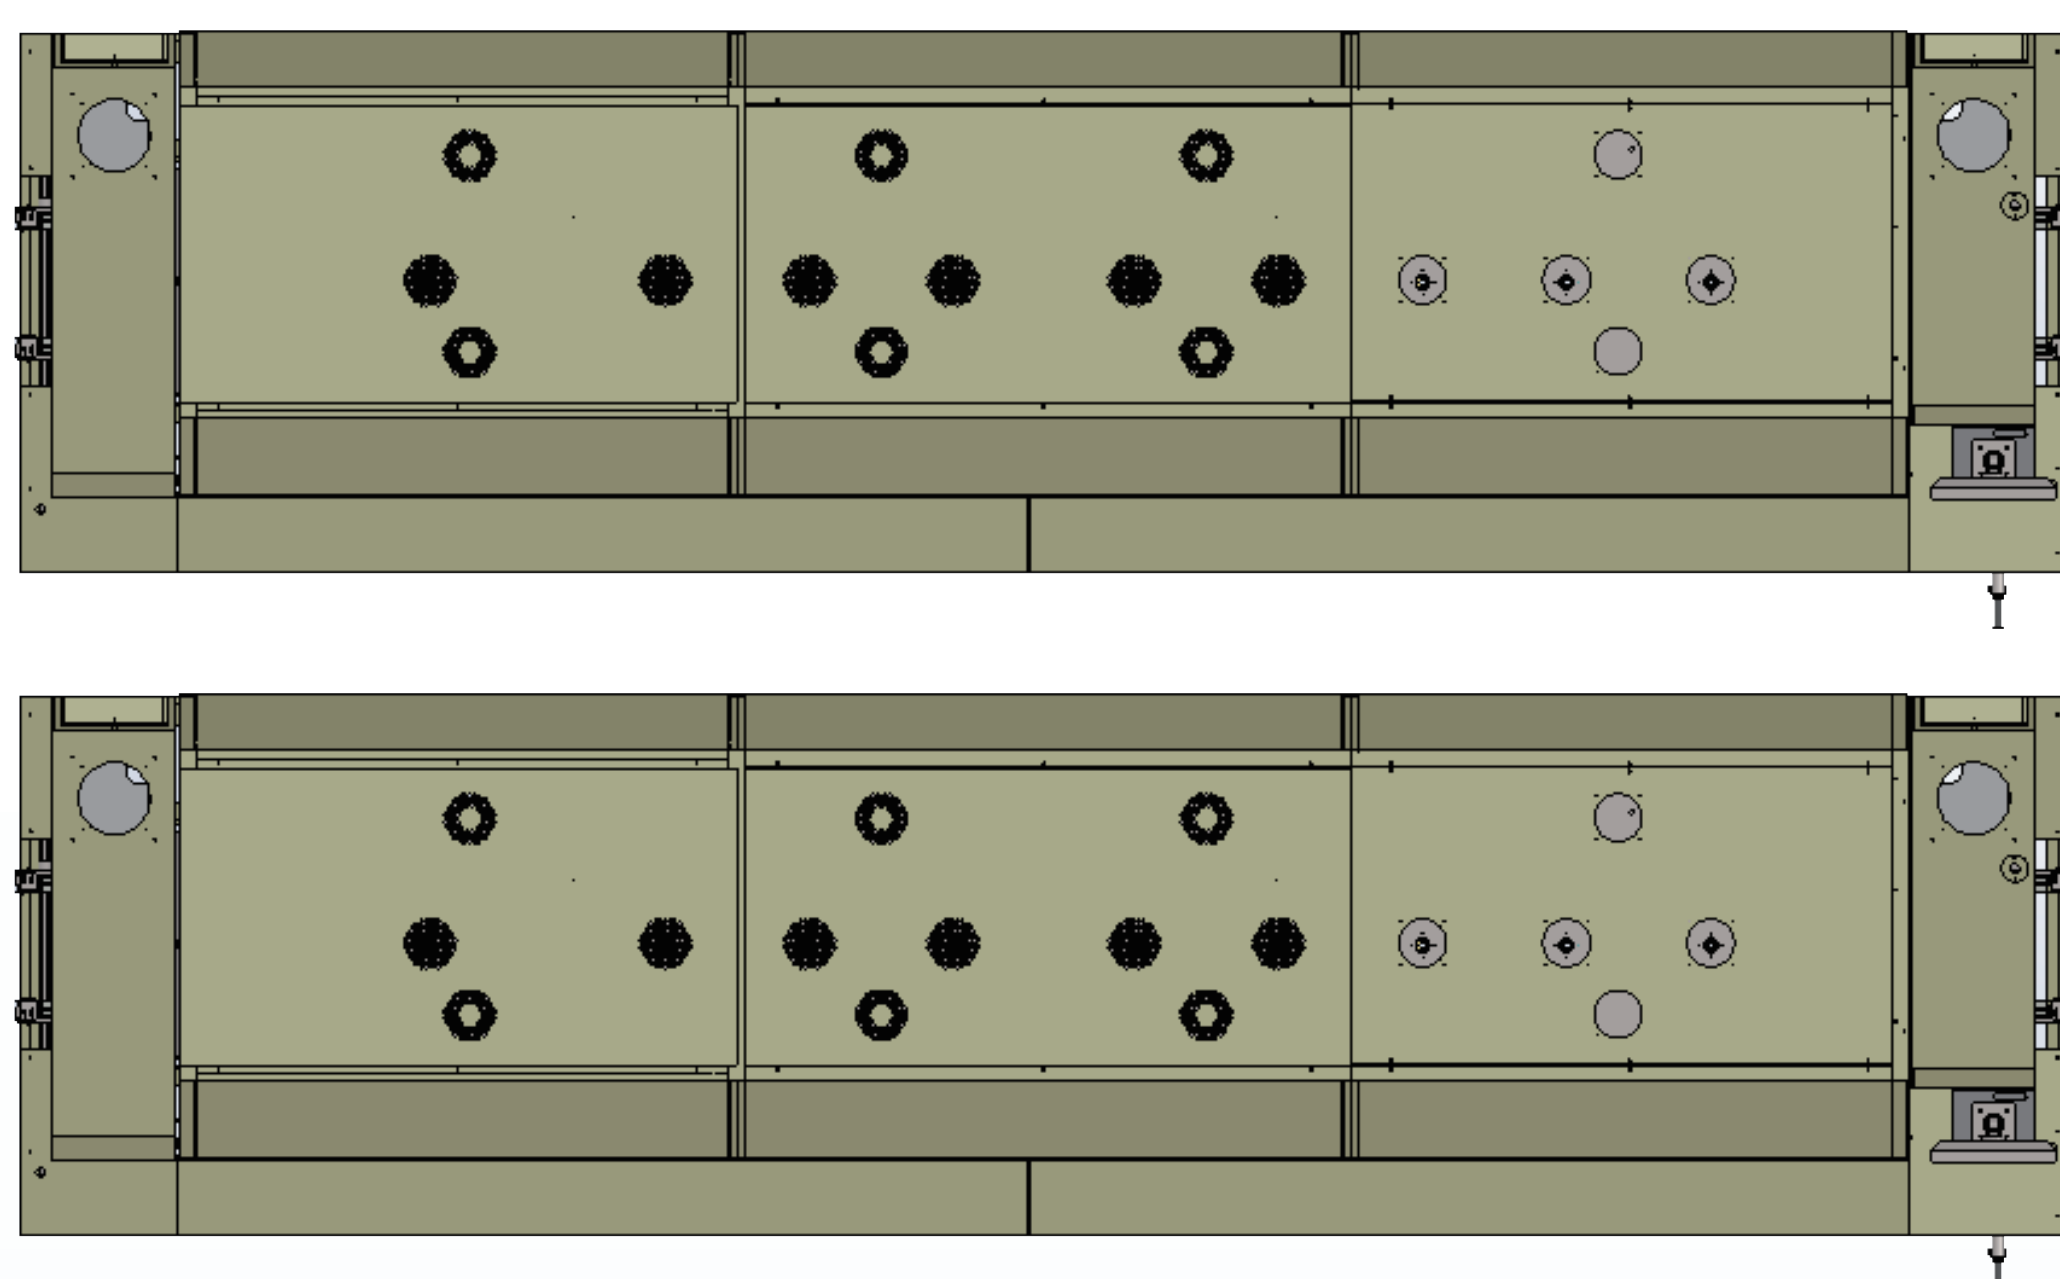

2台のマシンが1台に合体!

Two Machines are combined to One!

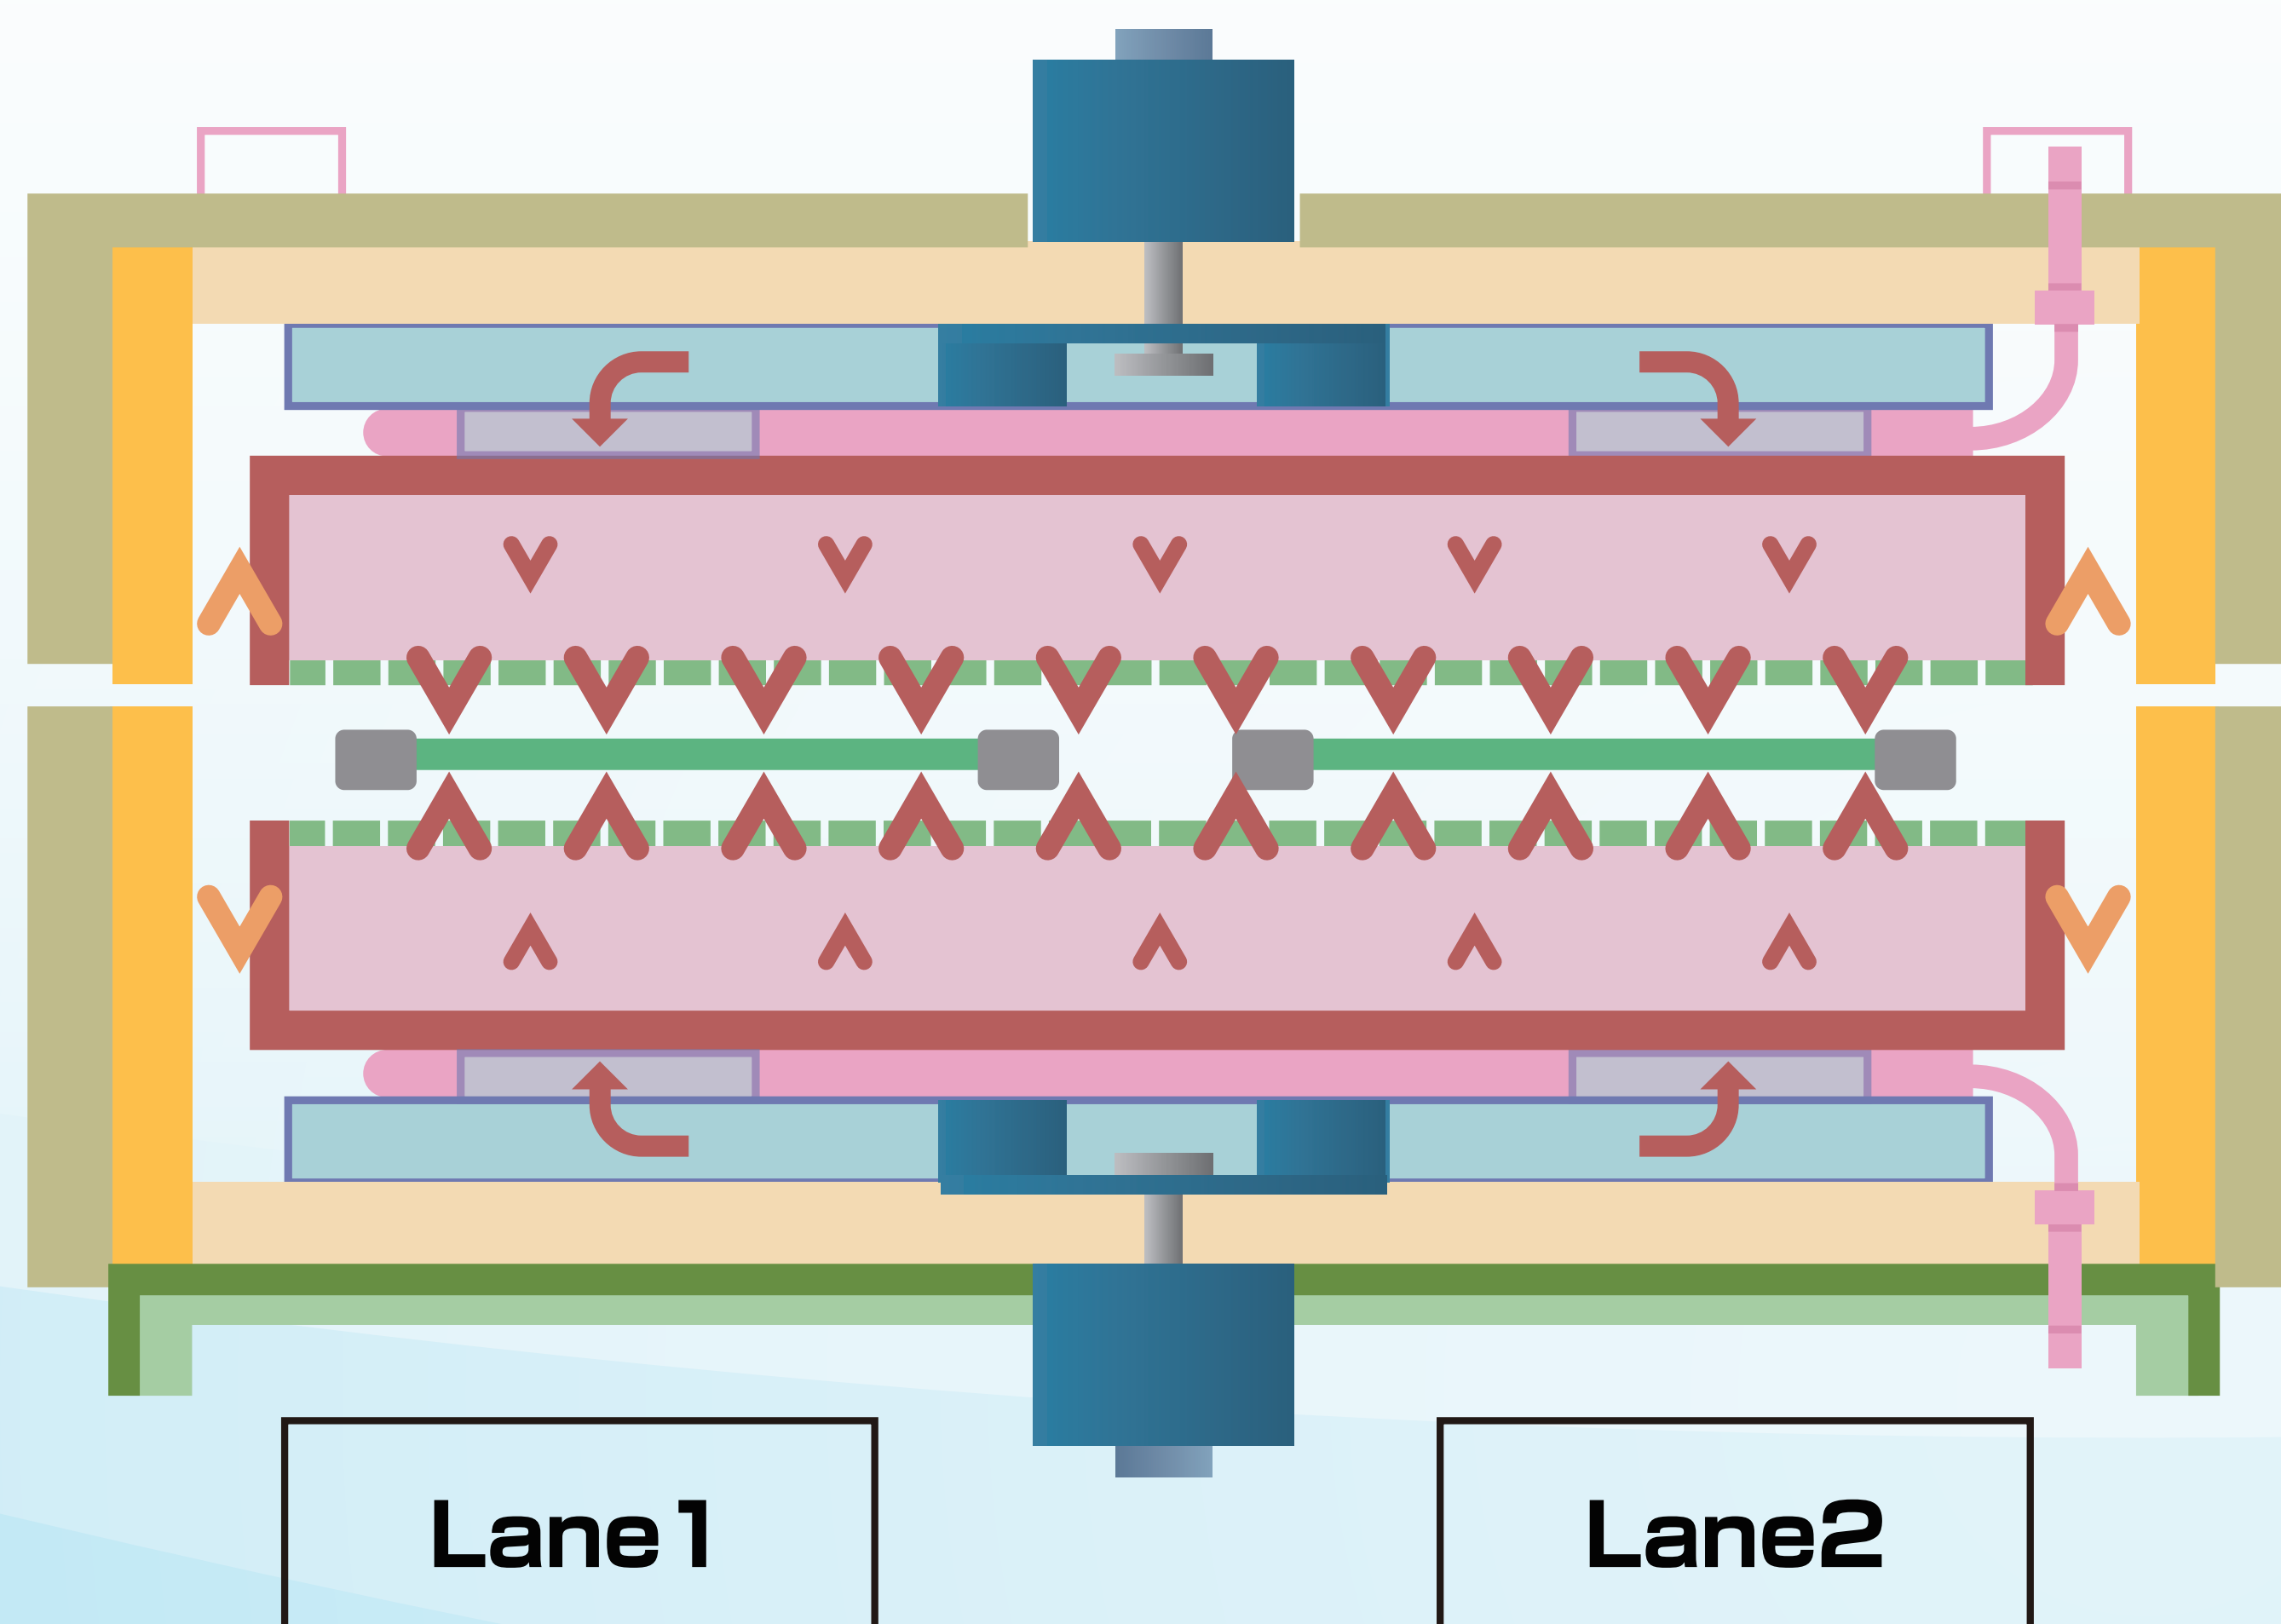


Lane1

Lane2

各ゾーン構造

Structure of each zone

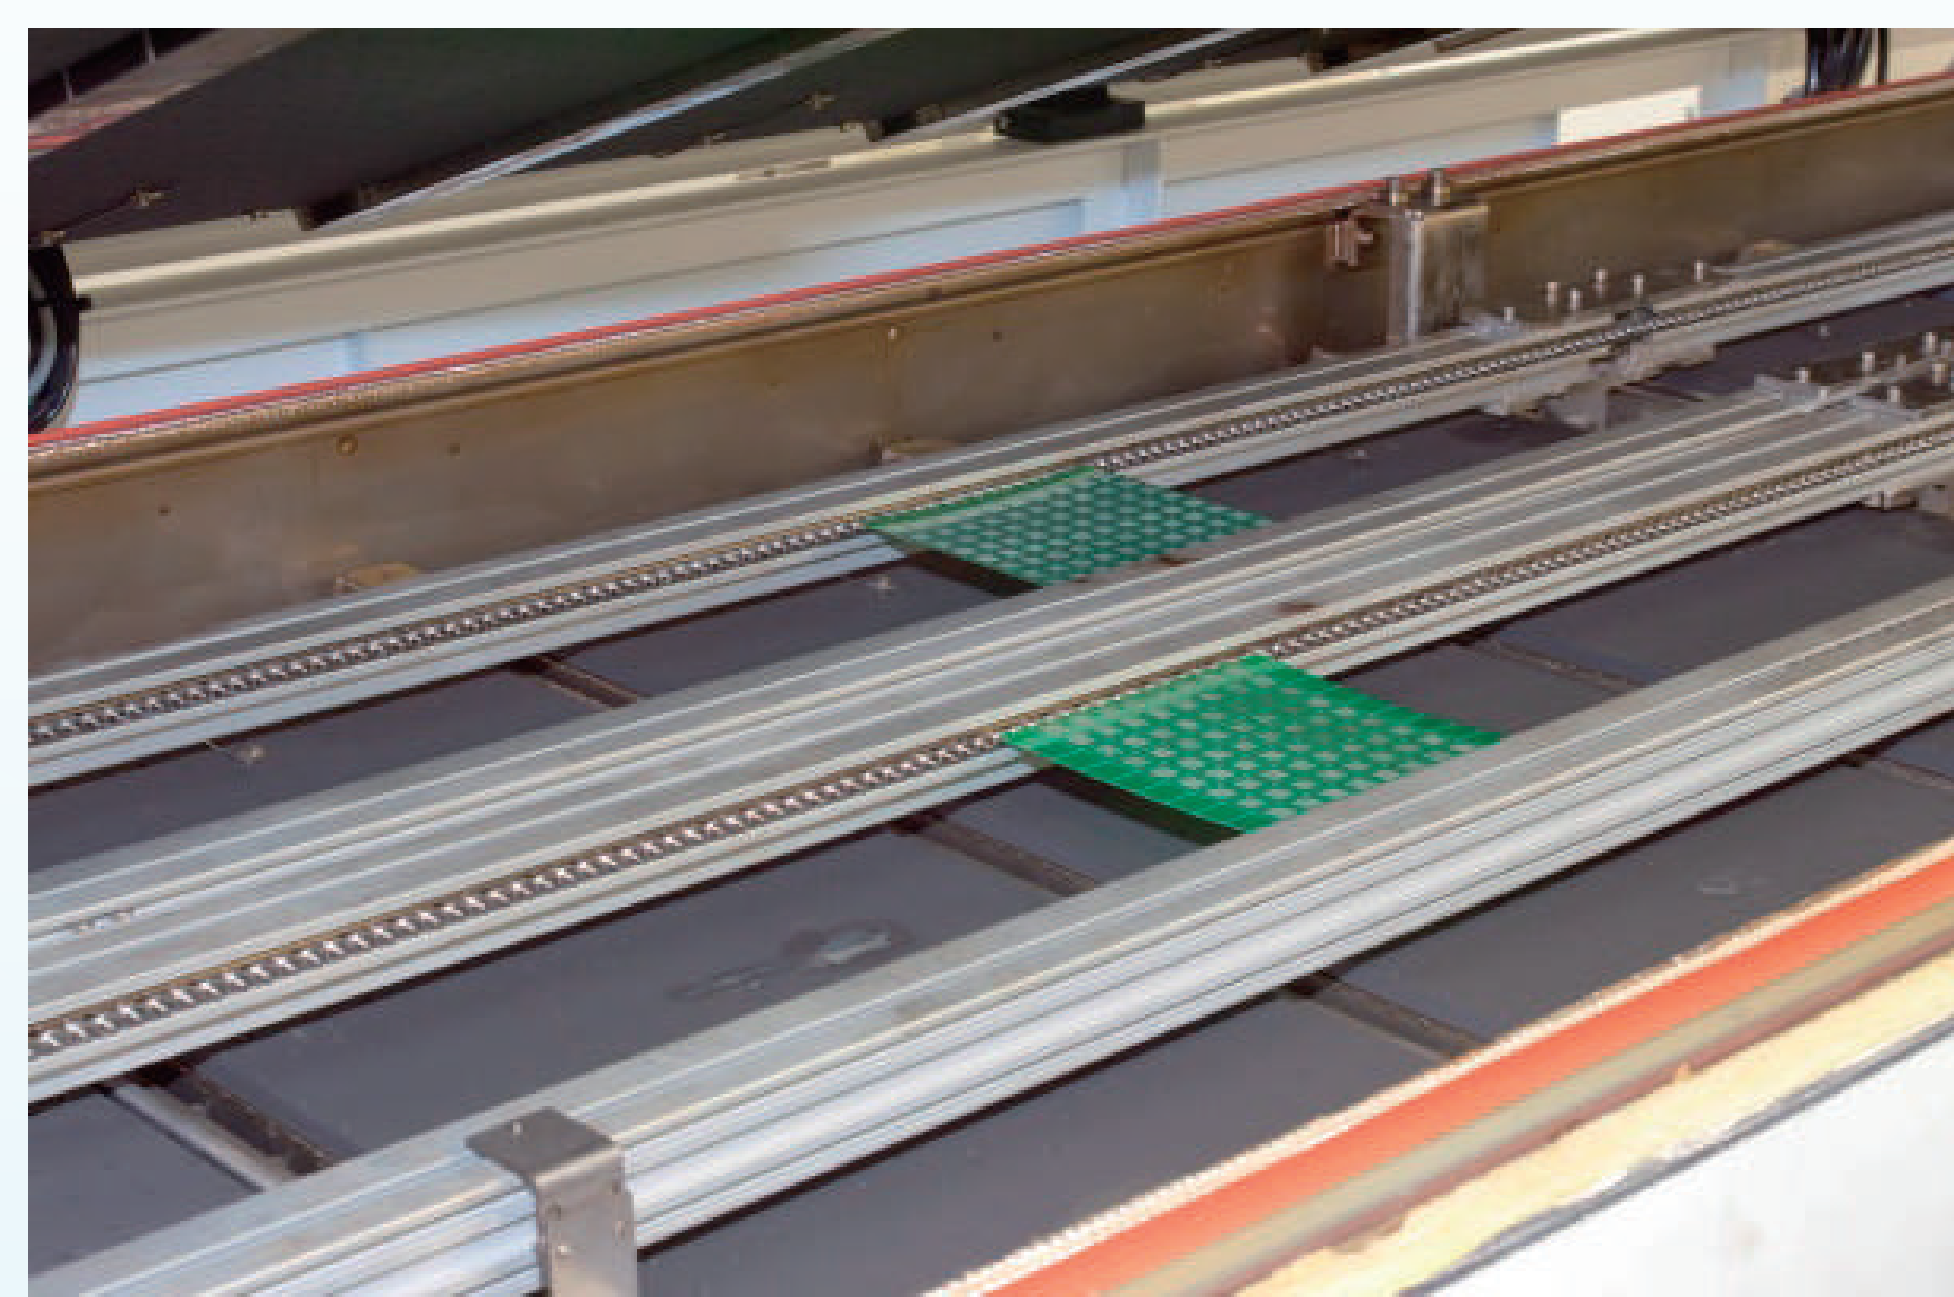

炉内

Inside Machine